


# RADIO TRIG TY91

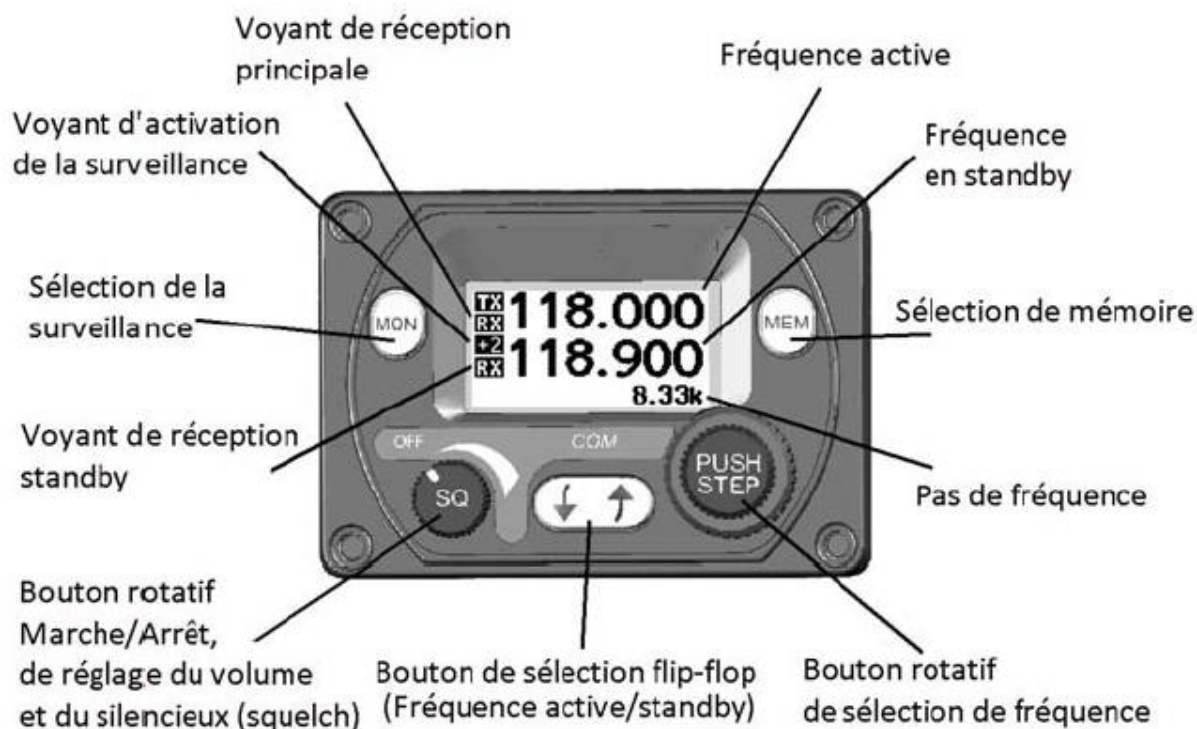

Marche / Arrêt	Tourner le bouton
Squelch	Appui sur le bouton Marche/Arrêt = activation/désactivation du squelch automatique
<b>RX</b>	La radio reçoit une communication
<b>TX</b>	La radio transmet une communication
Fréquence Standby	Bouton  Passe Standby en active et vice versa Bouton  Active/désactive la fréquence <b>Standby EN ECOUTE</b> Si l'écoute est activée, <b>+2</b> est affiché
Mémoires	Un appui sur le bouton  permet d'accéder aux 9 fréquences en mémoire. Sélectionner avec le petit bouton de réglage des fréquences. Affichage dans la fenêtre « Standby » Appuyer sur le bouton  pour activer la fréquence choisie <b>Mémoires (ne pas modifier)</b> 1 118.950 St Nazaire TWR 2 122.800 Nantes SIV 1 (Ouest) 3 120.125 Nantes SIV 2 (Est) 4 134.000 Rennes SIV Sud 5 118.650 Nantes TWR <b>Mémoires modifiables par les utilisateurs</b> Les zones 6 à 9 sont à disposition pour préparer un vol. Pour mettre en mémoire une fréquence, il faut : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Régler la fréquence en Standby</li> <li>• Activer cette fréquence ()</li> <li>• Sélectionner le canal à remplacer ( puis petit bouton)</li> <li>• Appuyer sur  pendant 2 secondes. La fréquence est remplacée.</li> </ul>